



ALPHA Cyclone filter

ALPHA Cyclone filter čistí vykurovací systém, eliminuje upchatie rúrok a znižuje riziko vzniku usadenín vo výmenníku tepla, ktoré môžu byť príčinou jeho poškodenia, či úplného zničenia. Veľmi výrazne ovplyvňuje udržanie vysokej účinnosti kotla, čím sa znižujú celkové náklady na vykurovanie.

ALPHA Cyclone filter zamedzuje problémom a tým znižuje náklady na celkovú opravu a údržbu pri servisnom zásahu.


ALPHA Cyclone filter je vyrobený zo špeciálne vyselektovanej triedy polyamidu. Jeho inštalácia je jednoduchá, rýchla a intuitívna - pripojením a upevnením pomocou priložených ventilov priamo na potrubie spiatočky systému.

ALPHA Cyclone filter je skonštruovaný na použitie v kombinácii s akýmkoľvek kotlom alebo vykurovacím systémom. Je kompatibilný so všetkými produktmi na chemickú úpravu vody. Životnosť filtra je počas celej doby fungovania vykurovacieho systému.


ALPHA Cyclone filter zachytáva častice s účinnosťou 96%. Sila použitého magnetu je 9 000 Gauss. Magnetizmus sa s teplotou znižuje, ale magnet filtra bol navrhnutý tak, aby znášal omnoho vyššie prevádzkové teploty (až do 150°C), než je priemerná prevádzková teplota systému kúrenia (50°C). Konštrukcia filtra napomáha, aby nečistoty boli dopravované bližšie k magnetu a magnet ich mohol jednoduchšie pritiahnúť a prichytiť.

ALPHA Cyclone filter bez použitia bariérovej technológie filtrácie (sitko), zachytáva magnetické a dokonca aj nemagnetické častice. Prúdenie v potrubí totiž vytvára trenie, ktoré spôsobuje vznik statickej elektriny. Tá nabije aj nemagnetické častice a tie sú priťahované magnetom.

výstup z filtra

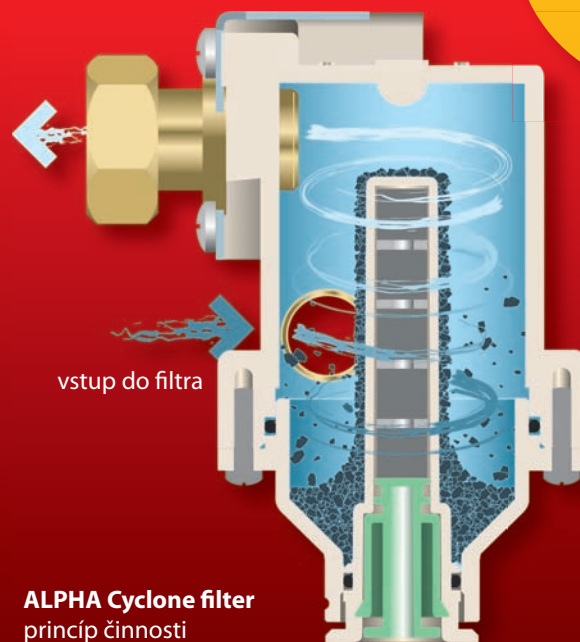

novinka!

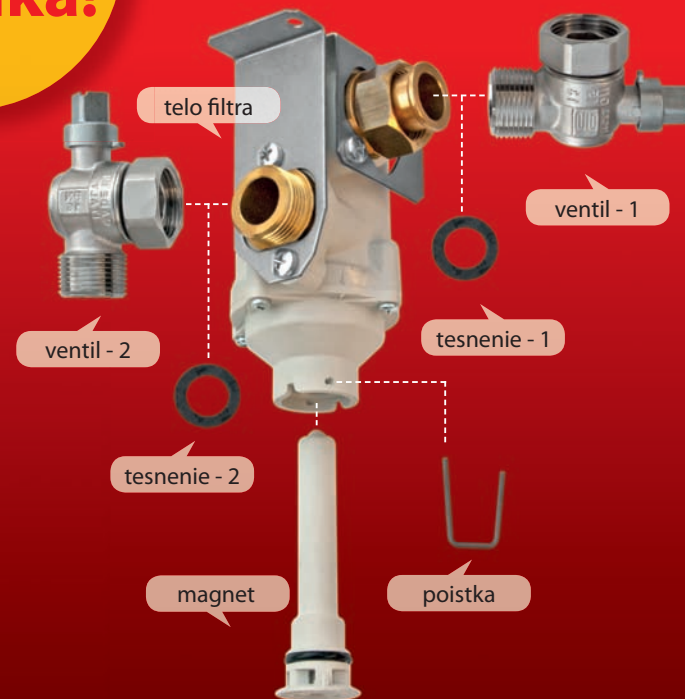

ALPHA Cyclone filter sa jednoducho čistí - magnet sa dá ľahko vybrať a filter možno vypláchnuť. Nádoba filtra zadrží veľké množstvo kalu (cca 200g), ale na rozdiel od bariéroveho sitka neznižuje prietok vody, aj keď sa plní nečistotami.

ALPHA Cyclone filter sa môže chemicky aj tlakovo preplachovať. Jeho ventily sa môžu použiť ako vstupné body pre údržbu čistiacim čerpadlom.

ALPHA Cyclone filter pravidelne (min. 1x ročne) kontrolujte a čistite! Spoľahlivú funkciu AC filtra je potrebné podporiť aj pravidelnými servisnými prehliadkami, údržbou kotla a celého vykurovacieho systému!

Obráťte sa na odborných servisných partnerov IMMERGAS včas, v mimovykurovacom období!

rozmery AC filtra	120 mm x 105 mm
záručná doba	24 mesiacov
сила použitého magnetu	9 000 Gauss
účinnosť zachytávania častíc	96%
max. prevádzková teplota	150°C
množstvo zadržaného kalu	cca 200g

naše predajné miesta nájdete na www.immergas.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: **032/2850 100**



IMMERGAS s.r.o.
Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín
Tel: 032/2850 100, Fax: 032 / 658 3764
immergas@immergas.sk